

Aérotherme Hélios 5500 / 7000

La chaleur sans le bruit !

Blower heater Hélios 5500 / 7000

Heating in silence !

Hélios 5500



Hélios 7000




Ses Avantages :

- ! Niveau sonore réduit
- ! Faible consommation électrique

Its advantages :

- ! Noiseless
- ! Low electrical consumption

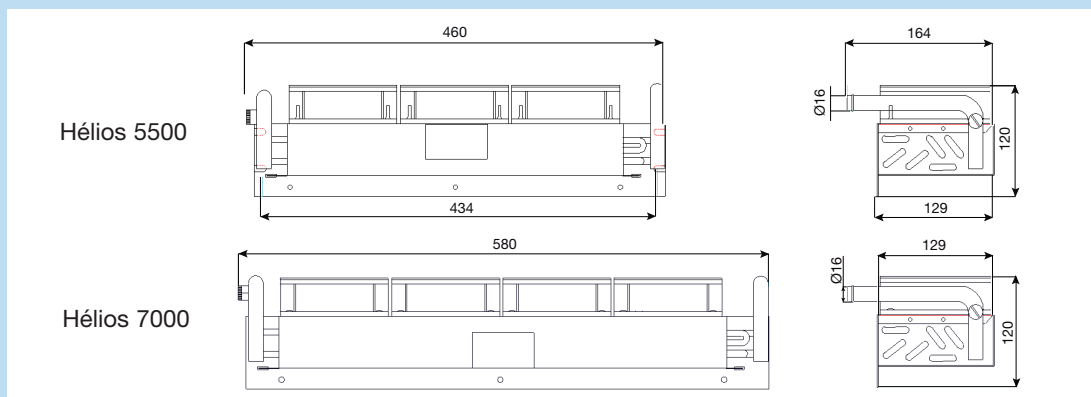

HÉLIOS 5500

HÉLIOS 7000

	Plein régime - Demi-régime (Power) (Half speed)		Plein régime - Demi-régime (Power) (Half speed)		
	Jour / Day	Nuit / Night	Jour / Day	Nuit / Night	
Tension nominale	(V)	12 / 24	12 / 24	12 / 24	Nominal voltage
Puissance thermique	(W)	5500	4250	7000	Heat output
Débit d'air	(m³/h)	375	250	500	Air flow
Consommation électrique	(A)	2,7 / 1,3	2,1 / 1	3,6 / 1,8	Consumption
Intensité sonore	(dBA)	48	41	49	Sound intensity
Durée de vie	(h)	30 000	30 000	30 000	Life span
Poids	(kg)	2,400	2,400	3,200	Weight
Ø Raccordement tuyau d'eau	(mm)	16	16	16	Ø water pipe
Pression admissible	(bars)	5	5	5	Maximal pressure
Largeur	(mm)	460	460	580	Width
Hauteur	(mm)	120	120	120	Height
Profondeur	(mm)	129	129	129	Depth

Test : 14/28V - Q : 80°C - D : 250 l/h par circuit - CEM e2 03 06064

Helios 5500 Existe en version	: Réf. 12V : 282.111.100 et Réf. 24 V : 282.111.200
Helios 7000 Existe en version	
• 7000 nu / without box	: Réf. 12V : 282.106.103 et Réf. 24 V : 282.106.203
• 7000 avec capot / with box	: Réf. 12V : 282.106.100 et Réf. 24 V : 282.106.200



www.eberspacher.fr

Eberspacher SAS
3, rue Blaise Pascal - ZAC La Clé St Pierre
78996 Elancourt cedex - France
Tél : 33 (0)1 30 68 54 54
Fax : 33 (0)1 30 68 54 55
E-mail : info.esas@eberspacher.com



Eberspacher
A world of comfort